

## FICHA DE PRODUCTO

# SikaTack® MOVE IT

Adhesivo para reemplazo de vidrio automotriz con 60 minutos de tiempo mínimo (MDAT)

**DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (MAYOR INFORMACIÓN VER HOJA DE SEGURIDAD)**

Base química		Poliuretano monocomponente
Color (CQP001-1)		Negro
Mecanismo de curado		Curado por humedad ambiental
Densidad		1.2 kg/l
Propiedades de no escurrimiento		Buena
Temperatura de aplicación	producto ambiente	5 – 35 °C -10 – 35 °C
Tiempo de formación de piel (CQP019-1)		10 minutos <sup>A</sup>
Tiempo abierto (CQP526-1)		5 minutos <sup>A</sup>
Velocidad de curado(CQP048-1)		Ver diagrama 1
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)		65
Resistencia a la tracción (CQP036-1 / ISO 527)		8 MPa
Elongación a la rotura (CQP036-1 / ISO 37)		300 %
Resistencia a la propagación del corte (CQP045-1 / ISO 34)		10 N/mm
Resistencia a cortadura por tracción (CQP046-1 / ISO 4587)		5 MPa
Tiempo para conducción segura (FMVSS212 / CQP511-1)	con airbag	60 minutos <sup>B/C</sup>
Resistencia de aislación (CQP079-2 / DIN IEC 60167)		Baja conductividad
Vida útil		9 meses <sup>D</sup>

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

C) -10 – 35 °C

A) 23°C / 50 % h.r.

D) almacenar bajo 25 °C

B) Detalles acerca de MDAT contacte a Sika

**DESCRIPCIÓN**

SikaTack® MOVE IT es un adhesivo para el reemplazo de vidrio automotriz aplicado en frío que tiene sólo 60 minutos como tiempo mínimo de curado de espera antes de la puesta en marcha del vehículo (MDAT). Se puede utilizar todo el año y es ideal para aplicaciones en terreno o en taller.

SikaTack® MOVE IT ha sido probado de acuerdo con FMVSS 212 con maniqués de prueba de choque sin cinturón.

**VENTAJAS**

- 60 minutos de tiempo mínimo de curado para manejo seguro, según FMVSS 212 / maniqués sin cinturón
- Compatible con todas las marcas de automóviles gracias a la tecnología de módulo todo en uno de Sika
- Compatible con el proceso de instalación Black-Primerless y All Black
- Calidad OEM automotriz

**AREAS DE APLICACIÓN**

SikaTack® MOVE IT es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados.

Este producto y la información del proceso relacionado están diseñados para el reemplazo de vidrio para automóviles. Para otras aplicaciones, se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

## MECANISMO DE CURADO

SikaTack® MOVE IT cura por reacción con la humedad atmosférica. A bajas temperaturas, el contenido de agua del aire es generalmente menor y la reacción de curado avanza algo más lenta (ver diagrama 1).

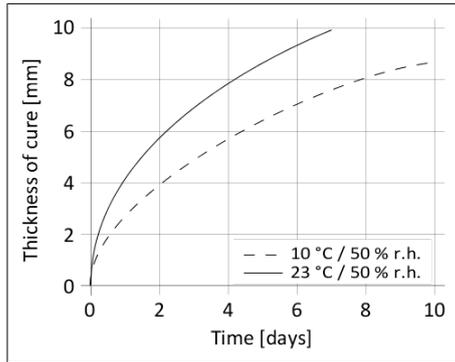


Diagrama 1: Velocidad de curado SikaTack® MOVE IT

## RESISTENCIA QUIMICA

SikaTack® MOVE IT es generalmente resistente al agua dulce, agua de mar, ácidos diluidos y soluciones cáusticas diluidas; temporalmente resistente a combustibles, aceites minerales, grasas y aceites vegetales y animales; no resistente a ácidos orgánicos, alcohol glicólico, ácidos minerales concentrados y soluciones cáusticas o solventes.

## METODO DE APLICACIÓN

### Preparación del Soporte

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes.

Las caras de unión deben tratarse de acuerdo con el proceso de instalación Black-Primerless o All Black de Sika. Puede encontrar más información sobre la aplicación y uso de los Pre-tratamientos en la Ficha Técnica del Producto correspondiente.

El vidrio sin revestimientos cerámicos necesita una protección UV adecuada.

## Aplicación

Se recomienda utilizar una potente pistola de aplicación que funcione con baterías para aplicar SikaTack® MOVE IT.

Tenga en cuenta que la viscosidad aumentará a baja temperatura. Para una fácil aplicación, acondicione el adhesivo a temperatura ambiente antes de su uso. Para asegurar un espesor uniforme de la línea de unión, se recomienda aplicar el adhesivo en forma de cordón triangular (ver figura 1).

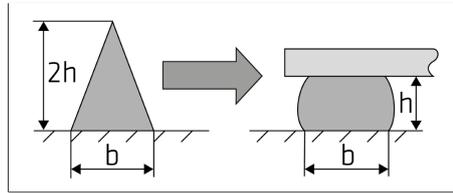


Figura 1: Recomendación de cordón adhesivo

El tiempo abierto es significativamente más corto en climas cálidos y húmedos. El vidrio debe instalarse siempre dentro del tiempo abierto. Nunca instale un vidrio después de que el adhesivo haya formado una piel.

## Eliminación

SikaTack® MOVE IT sin curar se puede quitar de las herramientas y equipos con Sika® Remover-208 u otro solvente adecuado. Una vez curado, el material solo puede eliminarse mecánicamente. Las manos y la piel expuesta deben lavarse inmediatamente con toallitas para manos como Sika® Cleaner-350H o un limpiador de manos industrial adecuado y agua. ¡No use solventes en la piel!

## INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como orientación general. Puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas en el Departamento Técnico de Sika Industry. Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a pedido:

- Hojas de datos de seguridad
- Cuadro del proceso de instalación de Black-Primerless
- Cuadro de proceso de instalación All Black

## PRESENTACION

Unipack (carga)	600 ml
-----------------	--------

## DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos del producto indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 226353800 por intoxicaciones ó 222473600 por emergencias químicas.

## NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones dadas, están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deben siempre remitirse a la última edición de la Ficha de Producto, que le será suministrada a pedido.

## FICHA DE PRODUCTO

SikaTack® MOVE IT  
Versión 04.01 (04 - 2023), es\_CL  
012002210093001100

Sika S. A. Chile  
Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
web: chl.sika.com

