




Sellado con Sikaflex®-11 FC Purform®
y Respaldo Sikaflex®

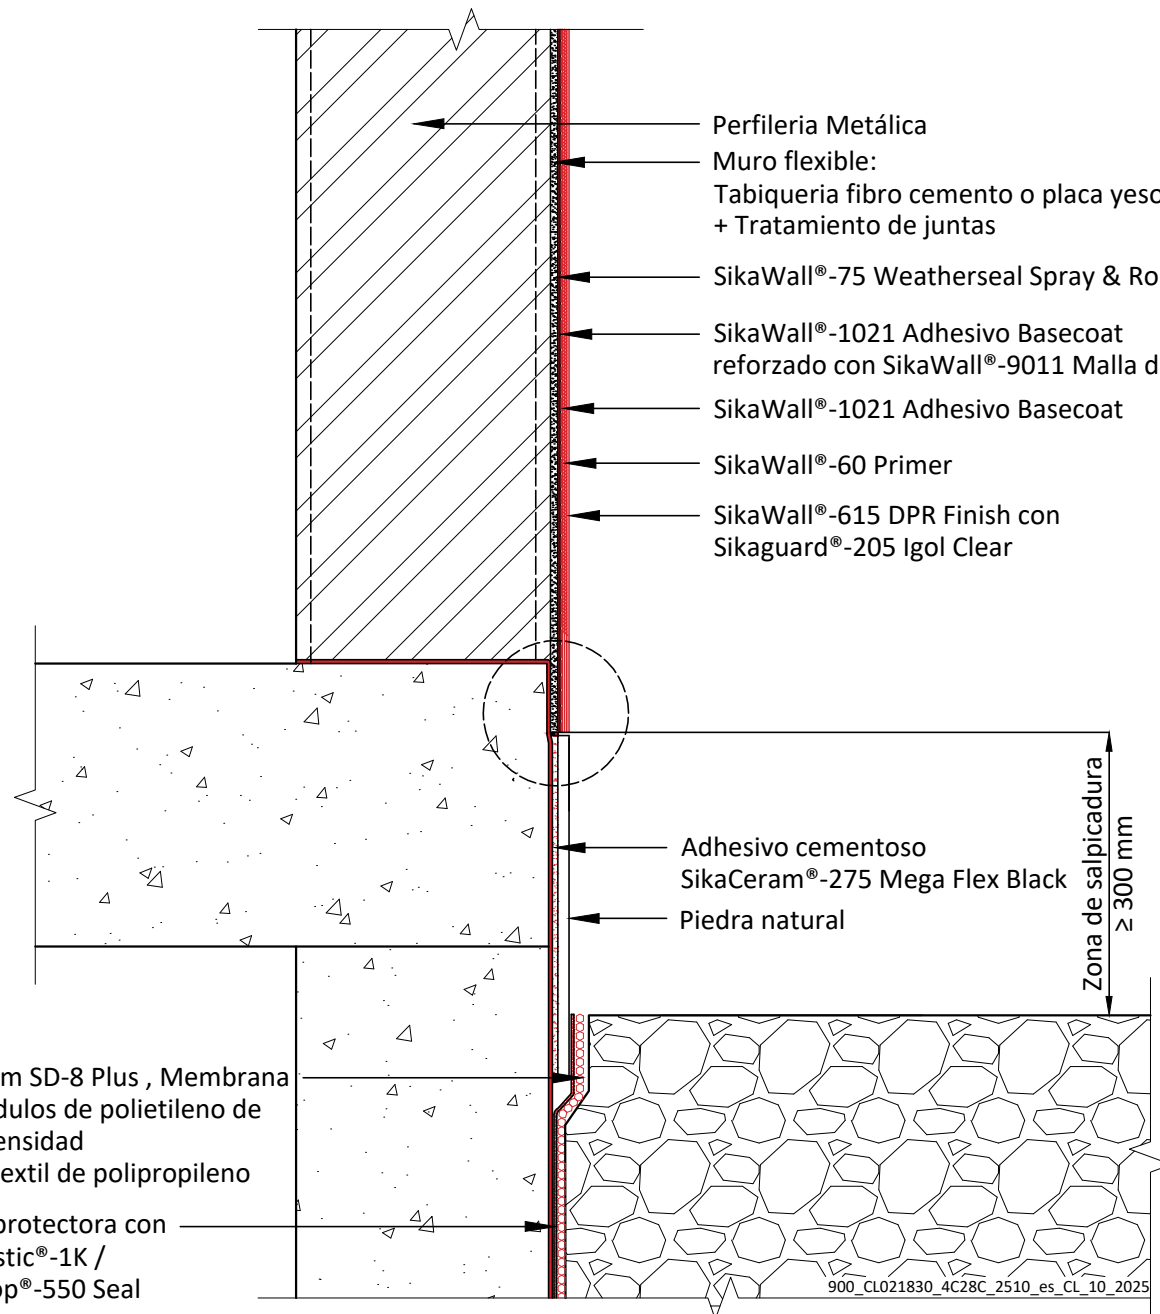

Opción 1. Aplacado con piedra natural en zócalo

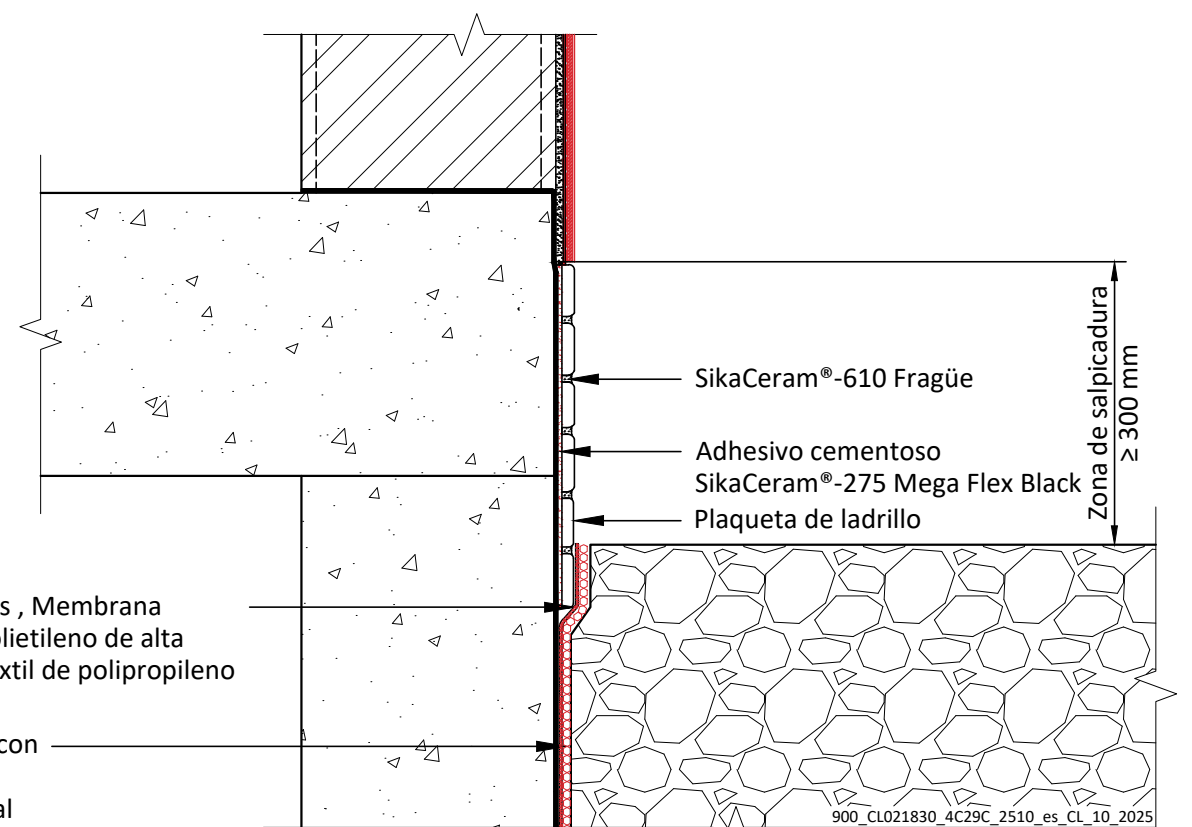

Opción 2. Revestimiento de zócalo con plaqueta de ladrillo

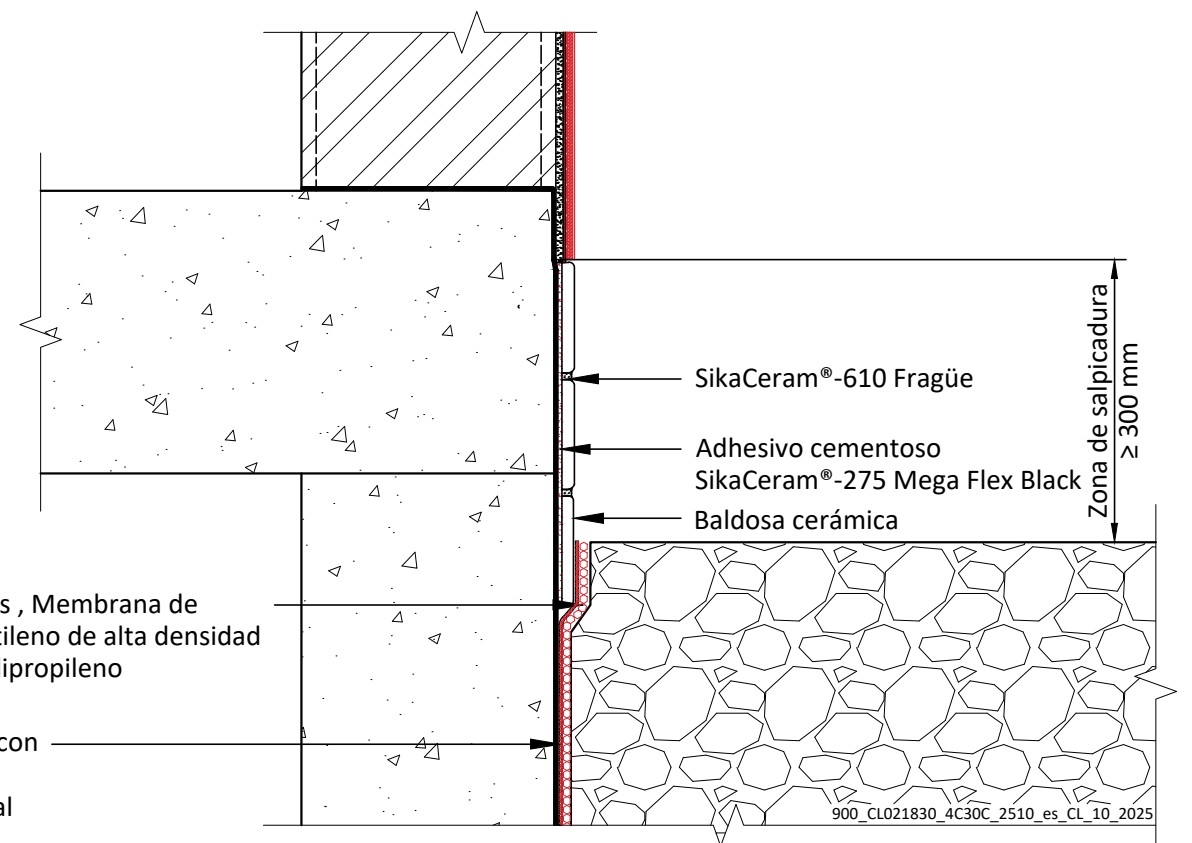

Opción 3. Revestimiento de zócalo con baldosa cerámica

SISTEMA DAFS

Arranque de fachada sin cortagotera.

Aplacado con piedra natural/plaqueta de ladrillo/baldosa cerámica

Detalle General de Sika.

EL DIBUJO DEBE SER REVISADO SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y, DE SER NECESARIO, MODIFICADO PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN ESPECÍFICA

La información contenida en este documento y cualquier otro asesoramiento se brindan de buena fe según el conocimiento y la experiencia actual de Sika sobre los productos cuando se almacenan, manejan y aplican adecuadamente en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. La información solo se aplica a la(s) aplicación(es) y producto(s) mencionados expresamente aquí y se basa en pruebas de laboratorio que no reemplazan las pruebas prácticas. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en los sustratos, etc., o en el caso de una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de usar los productos Sika. La información contenida aquí no exime al usuario de los productos de probarlos para la aplicación y propósito pretendidos. Todos los pedidos son aceptados sujetos a nuestros términos de venta y entrega actuales. Los usuarios siempre deben consultar la última versión de la Hoja de Producto local correspondiente al producto en cuestión, cuyas copias se suministrarán previa solicitud.

900_CL021830_4C27F_2510_es_CL_10_2025
Octubre 2025

Sika S.A. CHILE

Av. Salvador Allende 85, San

Joaquín, Región Metropolitana

8320000 Santiago

Chile

+56 (2) 2510 6500

chl.sika.com

BUILDING TRUST

