

SOLUCIONES SIKA PARA CHILE Y EL MUNDO



PARA MÁS INFORMACIÓN



NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web: www.sika.com

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

**SIKA CHILE
CASA CENTRAL**
Avda. Pdte. Salvador Allende 85
San Joaquín
Santiago

CONTACTO
Cod. postal 8941077
Tel: +56 2 25106510
atencion.clientes@cl.sika.com
www.sika.cl



BUILDING TRUST



CARTA DE PRODUCTOS Sika® Chile

©Sika Chile / Distribución / Carta de Productos Sika / Diciembre 2025

BUILDING TRUST





CONSTRUYENDO HISTORIA

Sika es una compañía especialista en productos químicos, líder en la fabricación de soluciones para la construcción e industria. Dentro de su amplio portafolio de productos destacan: tecnología para la fabricación de cemento y hormigón, aditivos para mortero y yeso, refuerzo estructural, sellado y pegado elástico, e impermeabilización.

Asimismo, la compañía ofrece soluciones avanzadas en:

- Edificación y Acabados: Adhesivos para revestimientos cerámicos, morteros de estuco y terminación, junto con sistemas EIFS para el revestimiento térmico y decorativo de fachadas.
- Mantenimiento y Estructuras: Reparación de hormigón, grouting, pisos y revestimientos industriales.
- Protección Especializada: Membranas para cubiertas, así como refuerzo y protección para la industria del automóvil.

Creemos que la confianza es la base de nuestras asociaciones y colaboraciones. Para nosotros se demuestra en la calidad de nuestro trabajo y es el resultado de nuestro poder innovador y perseverancia. Sika tiene filiales en 101 países. Cuenta con más de 20.000 colaboradores alrededor del mundo.

Con presencia en Chile desde 1942. En la actualidad más del 80% de los productos que comercializa se producen localmente, a su vez abastece de productos epóxicos a las filiales de la región.

Infraestructura y Presencia Regional

A través de sus recientes adquisiciones, la empresa ha consolidado su capacidad operativa en la Región Metropolitana mediante tres plantas productivas: San Joaquín (líneas de epóxicos y acrílicos), Lampa (polvos) y Pudahuel (líquidos), todos integrados con oficinas comerciales. Esta estructura se fortalece con tres plantas productivas con oficinas comerciales en regiones, ubicadas estratégicamente en Antofagasta y Los Ángeles, además de una bodega con oficinas comerciales en Concepción, asegurando una respuesta ágil y personalizada en todo el territorio nacional.

La planta de Antofagasta está especialmente preparada para entregar soluciones a proyectos de gran envergadura de la industria minera, con productos especializados en este segmento como:

- **Aditivos y grouts de alta resistencia.**
- **Sellos y revestimientos industriales.**
- **Soporte técnico y asesoría experta en terreno.**

Pensamiento Global

Sika tiene una red mundial de 16 Centros tecnológicos de I+D que lideran los programas de investigación a largo plazo y el desarrollo de soluciones innovadoras. Para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de los mercados locales, también se desarrollan nuevos productos y sistemas en los más de 100 laboratorios regionales y locales, uno de los cuales está ubicado en Chile. Esto nos ayuda a facilitar la optimización de costos para la fabricación y los precios efectivos para el mercado.

Más de 100 años de Experiencia

Nuestra reputación de calidad y confiabilidad nos avala y queda demostrada en nuestro portafolio de tecnologías y soluciones. Podemos impermeabilizar cubiertas, sellar el techo de un automóvil o reparar una casa, o un estacionamiento.

La tecnología global a disposición de la experiencia local, desarrollamos experiencia técnica dentro de nuestras organizaciones locales, capacitando a los funcionarios y transfiriendo conocimientos a nivel mundial. Esto significa que podemos garantizar el soporte local en todos los lugares de trabajo en base a más de 100 años de experiencia global.

Más Valor, Menos Impacto

Estamos comprometidos con desarrollar soluciones sostenibles pioneras para enfrentar los desafíos globales, de forma segura con el menor impacto en los recursos. Nuestro objetivo es: Crear valor y reducir el impacto.

ÍNDICE

4	Adhesivo epóxico, puentes de adherencia
5	Pegado de molduras
6	Sellantes
8	Adhesivo/Sellante de poliuretano
9	Tapagoterías
10	Espuma expansiva
11	Impermeabilizantes de cubierta
12	Membranas de curado
13	Aditivos
15	Fragües
16	Adhesivos
20	Hidrorepelentes
21	Morteros de pega
22	Nivelación de piso
23	Autonivelantes
26	Promotor de adherencia
27	Expansor y desmoldantes
28	Morteros de reparación
29	Adhesivo de contacto
30	Hormigón predosificado
31	Impermeabilizantes
32	Sistema EIFS

ADHESIVO EPÓXICO, PUENTES DE ADHERENCIA

SIKADUR®-31 HI-MOD GEL

ADHESIVO EPÓXICO UNIVERSAL MULTIPROPÓSITO

BENEFICIOS

- Altas resistencias mecánicas a la abrasión e impacto.
- Gracias a su consistencia permite trabajar sobre superficies verticales o sobre la cabeza.
- Buena adherencia incluso sobre superficies húmedas.
- Resistencia química excepcional contra el agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluidos, así como contra aguas residuales.
- Sin efecto nocivo sobre los materiales a unir.
- No contiene componentes volátiles.

CONSUMO

Aproximadamente 1,7 kg./m² en 1mm. de espesor.

PRESENTACIÓN

- Pack de 6 juegos de 1 kg. (Componente A+B).
- Juego de 5 kg (Componente A+B).

CÓD. SIKA

93548

92863



SIKADUR®-32 GEL

PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO PARA HORMIGÓN

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- No es afectado por la humedad.
- Altamente efectivo, aún en superficies húmedas.
- Trabajable a bajas temperaturas.
- Alta resistencia a la tracción.
- Tiempo abierto para la colocación del homigón o mortero fresco de 1-3 hora.

CONSUMO

0,3 - 0,5 kg./m² dependiendo de la rugosidad.


PRESENTACIÓN

- Pack de 6 juegos de 1 kg. (Componente A+B).
- Juego de 5 kg. (Componente A+B)

CÓD. SIKA

464128

464124



COLMA® FIX-32

ADHESIVO DE DOS COMPONENTES, PARA UNIR HORMIGÓN FRESCO CON ENDURECIDO.

BENEFICIOS

- Excelente adherencia aún en superficies húmedas.
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Tiempo de acción prolongado, máximo 7 horas a 20° C.
- Resistencia a Compresión 60 - 70 N/mm²

CONSUMO

0,3 a 0,5 kg/m² , dependiendo de la rugosidad y temperatura de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Pack de 6 juegos de 1 kg. (Componente A+B).
- Juego de 5 kg (Componente A+B).

CÓD. SIKA

178904

92852



PEGADO DE MOLDURAS

SIKABOND® MONTAJE

ADHESIVO PARA MONTAJE

BENEFICIOS

- Fácil de usar y listo para aplicar.
- Reemplaza el uso de clavos o tornillos.
- Buena adhesión sobre varios sustratos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Base acuosa.
- Para uso interior y exterior en zonas protegidas (por toldos, balcones).
- Para pegado de molduras y elementos decorativos.
- Para pegados entre superficies porosas como: madera, madera aglomerada, ladrillos, mármol, tabiques, yeso cartón, cerámica, mampostería, hormigón, etc.
- Para pegar superficies porosas con no porosas como: alfombras, poliestireno y poliuretano expandido, algunos plásticos, etc.
- Es indispensable que al menos una de las dos superficies sea porosa.

CONSUMO

- 12 a 14 m. de cordón aplicado en 5 mm. de diámetro.
- 150 a 400 g/m² dependiendo de la absorción de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 cartuchos de 300 ml.
- Pack con 4 baldes de 3,8 kg.

CÓD. SIKA

504474

540291



SELLANTES

SIKASEAL®-131 SILICONA VIDRIOS Y VENTANAS

SELLO DE SILICONA PARA VIDRIOS Y VENTANAS, SIN FUNGICIDA



BENEFICIOS

- Flexible y elástico.
- Buena resistencia a la intemperie.
- No descuelga
- Resistencia a temperaturas entre -40°C y +100°C.

☐ Transparente

CONSUMO


• 3 m. por cartucho aplicado en junta de de 10x10 mm.

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 cartuchos de 280 ml. Transparente

CÓD. SIKA

848185



SIKASEAL®-132 MULTIPROPÓSITO CONSTRUCCIÓN

SELLO DE SILICONA NEUTRA PARA APLICACIONES GENERALES



BENEFICIOS

- Flexible y elástico.
- Buena Resistencia a la intemperie y UV
- No descuelga.
- Resistente al crecimiento del moho.
- Resistente a temperaturas entre -40 °C y +80 °C.

☐ Transparente ☐ Blanco

CONSUMO

• Aprox. 3 m. por cartucho aplicado en junta de 10x10 mm

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 cartuchos de 280 ml. Transparente Blanco

CÓD. SIKA

848168
848167



SIKASEAL®-133 SILICONA BAÑOS Y COCINAS

SELLO DE SILICONA ANTIHONGOS PARA BAÑOS Y COCINAS



BENEFICIOS

- Resistente al crecimiento de moho
- Flexible y elástico
- Buena resistencia a la intemperie
- No se deforma
- Resistencia a temperaturas entre -40°C y +100°C

☐ Transparente ☐ Blanco

CONSUMO

• Aprox. 3 m. por cartucho aplicado en junta de 10x10 mm

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 cargas de 280 ml. Blanco Transparente.

CÓD. SIKA

843395
843396



SELLANTES

SIKACRYL®+

SELLANTE PARA JUNTAS Y FISURAS EN INTERIORES



BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia sobre la mayoría de los sustratos como madera y hormigón.
- Ideal como calafateo para pintores.
- Allanable
- Pintable.



CONSUMO

• 12 a 14 m. de cordón aplicado en 5 mm. de diámetro.

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 cartuchos de 300 ml.

CÓD. SIKA

544720

SIKA® MULTISEAL S

CINTA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS Y UNIONES EN TECHOS Y MUROS



BENEFICIOS

- Aplicación rápida y fácil.
- Impermeable, resistente al agua, flexible.
- Buena resistencia a la luz solar.
- Adherencia en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, tales como hormigón, mortero, piedra, ladrillos, maderas, cerámica, azulejos, aluminio, etc.
- No es necesario herramientas especiales para la aplicación.



CONSUMO

1 m. lineal de la cinta Sika MultiSeal® S por metro lineal a cubrir.

PRESENTACIÓN

• Rollo de 10 centímetros de ancho por 10 metros de largo. caja de 4 unidades.

• Rollo de 10 centímetros de ancho por 3 metros de largo. caja de 9 unidades.

CÓD. SIKA

688744

688790

SELLANTES

SIKASIL® E

SELLANTE DE SILICONA ACÉTICA PARA APLICACIONES EN EXTERIOR



BENEFICIOS

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Alta resistencia a hongos y moho.
- Muy buena resistencia climática y UV.
- Muy buena adhesión a variados sustratos no porosos.

■ Negro ■ Gris

CONSUMO

3 m. por cartucho aplicado en junta de 10x10 mm

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 cartuchos de 280 ml.
- Gris
- Negro

CÓD. SIKA

609137
609136



TAPAGOTERAS

SIKA®TAPAGOTERAS

SELLANTE FLEXIBLE PARA TECHOS



BENEFICIOS

- Para goteras y filtraciones.
- Sello de juntas y uniones de hojalatería, traslapos, etc.
- Sello de filtraciones, grietas o fisuras en cubiertas o paneles prefabricados.
- Sello de junta con poco movimiento (máx. 10% del ancho)
- Se puede exponer al agua luego de 4 horas después de ser aplicado.
- Aplicar solo sobre superficies secas.



CONSUMO

• 12 a 14 m. por cartucho aplicado en un cordón de 5 mm

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 cartuchos de 300 ml Gris
- Paté 600 ml

CÓD. SIKA

546022
512899

ADHESIVO/SELLANTE DE POLIURETANO

SIKAFLEX®-11 FC PURFORM

SELLANTE Y ADHESIVO ELÁSTICO MULTIPROPÓSITO DE POLIURETANO



BENEFICIOS

- Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- No requiere uso de imprimante en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción
- Alta resistencia mecánica.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Absorción de impactos y vibraciones.
- No genera burbujas (I-Cure).

■ Marrón ■ Blanco ■ Negro ■ Gris

CONSUMO

12 a 14 m. por cartucho aplicado en cordón de 5 mm.

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 cartuchos de 300 ml.
- Gris
- Blanco
- Negro
- Café

CÓD. SIKA

108784
108785
89443
89444




SIKA® BLACKSEAL® BT CL

SELLANTE ADHESIVO PARA CUBIERTAS Y CANALETAS



BENEFICIOS

- Se adhiere a la mayoría de los sustratos como hormigón, canaletas, madera, metal, revestimientos asfálticos, membranas asfálticas para techumbres, etc.
- Listo para usar, fácil de aplicar.
- Puede ser aplicado sobre sustratos no porosos húmedos.
- No requiere imprimación.
- Se puede aplicar mientras llueve



CONSUMO

• 12 a 14 m. por cartucho aplicado en un cordón de 5 mm

PRESENTACIÓN

- Caja con 12 cartuchos de 300ml.

CÓD. SIKA

469396

ESPUMA EXPANSIVA

SIKA BOOM®-180

ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXPANSIVA DE USO GENERAL APLICADA CON BOQUILLA.



BENEFICIOS

- Fácil aplicación con boquilla.
- Muy expansible.
- Curado rápido.
- Muy buen aislamiento térmico.
- Efectiva amortiguación del sonido.
- Libre de HFC.

CONSUMO


• Rendimiento de la espuma (caja), lata de 500 ml ~16 L
Rendimiento de la junta, lata de 500 ml ~13 m.

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 latas de 500 ml.

CÓD. SIKA

767658



SIKA BOOM®

ESPUMA DE POLIURETANO ALTAMENTE EXPANSIVA MULTIPOSICIÓN



BENEFICIOS

- Espuma multiposición; aplicación en todas las posiciones (360°).
- Fácil aplicación con boquilla reutilizable.
- Alta tasa de expansión.
- Curado rápido.
- Muy buen aislamiento térmico.
- Amortiguación efectiva del sonido.
- Libre de HFC.

CONSUMO

• Lata de 750 ml ~37 L.
El consumo se puede regular ajustando la presión sobre el gatillo.

PRESENTACIÓN

• Caja con 12 latas de 750 ml.

CÓD. SIKA

632074



IMPERMEABILIZANTES DE CUBIERTA

SIKAFILL® ALTA ELASTICIDAD

PINTURA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZACIÓN



BENEFICIOS

- Impermeable.
- Buena adherencia.
- Alta elasticidad (capacidad de puentear fisuras)
- Gran durabilidad a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- Buena penetración en grietas y fisura y es resistente a la microfisuración
- Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- De base acuosa, no tóxico ni inflamable

CONSUMO

- Cubiertas, terrazas: 2 kg/m² (1,7 L./m²).
- Muros, parámetros verticales: 1 kg/m² (0,8 L./m²).

PRESENTACIÓN

- Pack 4 galones de 3 L.
- Tineta de 16 L.

CÓD. SIKA

463592
463591



SIKAFILL® TECHO

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DOMÉSTICAS, ACRÍLICA



BENEFICIOS

- Se aplica en frío.
- Reflectivo y resistente a los rayos UV
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Resistente a la intemperie y al ataque agresivo de la atmósfera.
- El color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y sana.

CONSUMO


- Aplicado como mortero de nivelación en espesor de 15 mm, el consumo es de 23 kg./m² aprox.

PRESENTACIÓN

- Tineta de 18 litros.

CÓD. SIKA

538450



MEMBRANAS DE CURADO

SIKA® ANTISOL

COMPUESTO DE CURADO

BENEFICIOS

- Permite reducir el peligro de fisuración por retracción debido a un secado prematuro de la superficie de hormigón.
- Rápida y de fácil aplicación, ya que se pulveriza en la superficie del hormigón.
- Mínima incidencia en la mano de obra, ya que se requiere solo una persona para su aplicación.
- Refleja los rayos solares debido a su pigmentación blanca, además de permitir un control rápido de aplicación.
- Después de 3 horas de aplicado, Sika® Antisol no es afectado por las lluvias y su efecto se mantiene durante 3 semanas mínimo.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 5m² por L. (200 ml/m² aprox. dependiendo de las condiciones ambientales, especialmente de la velocidad del viento.	• Pack de bidones de 4 x 4,5 L. • Tineta de 18 L. • Tambor de 200 L.	1420344 1420241 1420020



SIKACURE®-116

MEMBRANA DE CURADO DE ALTO DESEMPEÑO

BENEFICIOS

SikaCure®-116 es un compuesto de curado para las obras en general y especialmente losas y pavimentos de hormigón, basado en resinas sintéticas polimerizadas disueltas en una mezcla de solventes alifáticos y aromáticos.

- Carreteras y pavimentos urbanos.
- Puentes.
- Canales de riego.
- Obras de hormigón en general.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• El consumo depende de las condiciones ambientales, especialmente de la velocidad del viento y de la rugosidad de la superficie, teniendo un consumo aprox. de 180 gr/m² (200 ml/m²).	• Tambor 200 litros. • Tineta 15 Kg.	463198



ADITIVOS

SIKA® ULTRARRÁPIDO+

ACELERADOR DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO

BENEFICIOS

- Aditivo acelerador ultrarrápido del fraguado del cemento.
- Para ser usado mezclado con cemento en la obturación de grietas o perforaciones, aún en presencia de filtraciones de agua.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 1 envase para 1,6 L. de pasta de cemento.	• Caja con 14 botellas de 1 L.	555442



SIKA® ACELERANTE+

ACELERANTE DE FRAGUADO (CURADO) EXENTO DE CLORUROS

BENEFICIOS

- Acelera el desarrollo de las resistencias mecánicas iniciales del hormigón manteniendo o aumentando las resistencias finales.
- Cumple con los requisitos de un aditivo acelerante sin efectos secundarios.
- Ideal para hormigón de rápida puesta en servicio y hormigonado en tiempo frío.
- Exento de cloruro, no afecta la enfierradura.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 1 una botella de 950 ml. por 2 sacos de cemento de 25 kg aproximado.	• Caja con 14 botellas de 950 ml.	555443



SIKAPLAST®-123 HP

ADITIVO MEJORADOR DE MEZCLAS CEMENTICIAS.

BENEFICIOS

- Mayor docilidad/trabajabilidad de la mezcla sin necesidad de agregar agua.
- Aumenta la cohesividad.
- Reduce el consumo de agua respecto a una mezcla sin aditivo.
- La mezcla en estado endurecido:**
- Aumenta las resistencias iniciales (+20% - 100%) y finales (+20% - 50%) respecto a la misma mezcla sin aditivo.
- Aumenta la impermeabilidad de la mezcla debido a la reducción de agua.
- Mejora la terminación a la vista.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 1 botella para 5 a 6 sacos de cemento especial o corriente.	• Caja con 14 botellas de 900 ml.	739440
• 1 botella para 6 a 7 sacos de cemento alta resistencia.		



SIKA®-1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MEZCLAS CEMENTICIAS



BENEFICIOS

- Incrementa la impermeabilidad del mortero.
- Recomendable para Morteros de pega y estucos.
- Permite Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- Libre de cloruros.

CONSUMO


200 gr/m2 por cada centímetro (cm) de espesor de estuco.

PRESENTACIÓN

- Caja con 14 botellas de 950 ml.
- Tineta de 18 L.
- Tambor de 200 kg.

CÓD. SIKA

556192
463838
463837



SIKA®-2
ADITIVO ACELERADOR ULTRA RÁPIDO DEL FRAGUADO DEL CEMENTO



BENEFICIOS

- Mezclado con cemento, sella grietas o perforaciones en forma inmediata.
- Mezclado con cemento se obtiene un fraguado en instantes.
- Permite sellar filtraciones o chorros de agua sin vaciar el contenido.
- Fragua bajo el agua.

CONSUMO

• 500 g de Sika®-2 por cada 1 kg de cemento, mantener siempre las proporciones (1:2)

PRESENTACIÓN

- Pack de 4 bidones de 4,5 L.
- Tineta 18 L.

CÓD. SIKA

463852
463850



SIKA®-3
ACELERANTE CONTROLADOR DEL FRAGUADO DEL CEMENTO



BENEFICIOS

- Las mezclas con Sika®-3 fraguan rápidamente, con lo cual se disminuyen los tiempos de trabajo y puesta en servicio.
- Permite transitar anticipadamente.
- Fácil de usar ya que es totalmente soluble con el agua de amasado.
- Permite ajustar la dosis de acuerdo a los requerimientos de la obra y en función de la temperatura ambiente.

CONSUMO

- **En morteros:** 0,2 a 0,5 litros/m² (0,25 a 0,60 kg./m²) por cm. de espesor, aproximadamente.
- **En hormigones:** 15 y 30 L (19 a 37 kg.) por m³, aproximadamente.

PRESENTACIÓN

- Pack de 4 bidones de 4,5L.
- Tineta 18 L.
- Tambor 250 kg.

CÓD. SIKA

463901
463900
463899



SIKACERAM®-610 FRAGÜE
FRAGÜE FLUIDO IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS



BENEFICIOS

- Fragüe cementicio impermeable y antihongos para sellar canterías de 1 mm a 15 mm en pisos y muros. Apto para todo tipo de revestimientos cerámicos.
- Fórmula fluida, penetra mejor las canterías y no necesita aditivos.
- Tonos resistentes y mejor terminación.
- Es un fragüe antibacterial, que reduce la proliferación de bacterias y moho.
- Disponible en 9 colores.

CONSUMO

- Ver tabla en envase y ficha técnica.

PRESENTACIÓN

- Bolsa 1 kg.
- Bolsa 5 kg.

CÓD. SIKA

Consulte por color
Consulte por color

Colores referenciales*

	BLANCO		GRIS		ALMENDRA		MENDOZA		CAFE CLARO
	GREY / GARZA		NEGRO		ALMOND		BONE		



CADINA® FRAGÜE FLUIDO
FRAGÜE IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS



BENEFICIOS

- Fragüe cementicio para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de revestimientos cerámicos de todo tipo, recomendado para juntas de 1 a 15 mm, es resistente a la humedad, más fluido y de rápida puesta en servicio.

CONSUMO

- Ver tabla en envase y ficha técnica.

PRESENTACIÓN

- Bolsa 1 kg.
- Bolsa 5 kg.

CÓD. SIKA

Consulte por color
Consulte por color

Colores referenciales*

	BLANCO		NEGRO		MENDOZA		CAFE OSCURO
	GREY / GARZA		ALMOND		CAFE CLARO		QUILICURA
	GRIS / CAPRI		TACORA				



SIKACERAM®-50 ADHESIVO CERÁMICO NORMAL
ADHESIVO PARA CERÁMICAS TRADICIONALES EN SUPERFICIES RÍGIDAS



BENEFICIOS

- Adhesivo recomendado para cerámicas tradicionales de hasta 45 cm x 45 cm en superficies rígidas interiores o exteriores que no estén expuestas al sol.
- Carga máxima: 10 mm.
- Trabajabilidad: 20 minutos.

CONSUMO

- 6.6 kg/m2 con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

596489



SIKACERAM®-200 FLEX+
ADHESIVO CEMENTICIO PARA REVESTIMIENTOS SOBRE MUROS Y TABIQUERÍAS



BENEFICIOS

- Adhesivo tipo AC para cerámicas y porcelanatos de hasta 60 cm x 60 cm, especialmente diseñado para muros y tabiquerías por su alta flexibilidad y adherencia.
- Está clasificado C2 según norma Europea UNE-EN 12004.
- Es un adhesivo antibacterial, que reduce la proliferación de bacterias y moho.
- Carga máxima: 10 mm.
- Trabajabilidad: 20 minutos.

CONSUMO

- 6.1 kg/m² con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

551041



SIKACERAM®-100 PORCELANATO
ADHESIVO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PORCELANATOS



BENEFICIOS

- Adhesivo cerámico de alta adherencia y especial para porcelanatos de hasta 60 cm x 60 cm en superficies rígidas interiores y exteriores. Está clasificado C1 según la norma Europea UNE-EN 12004. Posee más impermeabilidad y adherencia que un adhesivo básico. Es un adhesivo antibacterial, que reduce la proliferación de bacterias y moho.
- Carga máxima: 10 mm
- Trabajabilidad: 20 minutos.

CONSUMO

- 6.6 kg/m2 con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

656086



SIKACERAM®-300 EXTRA
ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICAS SOBRE TABIQUES



BENEFICIOS

- Adhesivo en pasta para pegar cerámicas o azulejos de hasta 60 cm x 60 cm, sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso-cartón.
- Clasificado D2 según norma Europea UNE-EN 12004.

CONSUMO

- 6.8 kg/m2 con 4 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Pote 6 kg
- Tineta 15 kg
- Tineta 25 kg.

CÓD. SIKA

656085
642712
549404



SIKACERAM®-110 EXTRA
ADHESIVO PARA CERÁMICAS, PORCELANATOS Y APLICACIONES SOBRE CERÁMICA



BENEFICIOS

- Adhesivo cerámico de alta adherencia y flexible , especial para porcelanatos y cerámicas de hasta 60 cm x 60 cm y aplicaciones sobre cerámica en pisos, puede ser utilizado en superficies rígidas interiores y exteriores. Está clasificado C2 según la norma Europea UNE-EN 12004. Es un adhesivo antibacterial, que reduce la proliferación de bacterias y moho.
- Carga máxima: 10 mm.
- Trabajabilidad: 20 minutos.

CONSUMO

- 6.5 kg/m2 con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

550777



SIKACERAM®-350 FLEX
ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICAS Y PORCELANATOS SOBRE TABIQUES



BENEFICIOS

- Adhesivo en pasta para pegar porcelanatos de hasta 60 cm x 60 cm, sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso-cartón.
- Clasificado D2 según norma Europea UNE-EN 12004.

CONSUMO

- 6.8 kg/m² con 4 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Tineta 25 kg.

CÓD. SIKA

549406



ADHESIVOS

CADINA® ADHESIVO POLVO ULTRA

ADHESIVO PARA CERÁMICAS TRADICIONALES EN SUPERFICIES RÍGIDAS



BENEFICIOS


- Mejor adherencia.
- Óptimo desempeño en cerámicas tradicionales.
- Recomendado para pisos interiores.

CONSUMO

- 6.6 kg/m² con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Bolsa 5 kg.
- Saco 25 kg.



CÓD. SIKA

679496
620462

CADINA® PRO MAX 310

ADHESIVO DISEÑADO PARA PIEZAS DE PORCELANATO EN SUPERFICIES RÍGIDAS, INTERIOR Y EXTERIOR



BENEFICIOS

- Mayor flexibilidad, impermeabilidad y adherencia.
- Para cerámicas y porcelanatos en superficies rígidas.
- Tecnología dustless, menos emisiones de polvo.

CONSUMO

- 6.6 kg/m² con 5 mm de espesor

PRESENTACIÓN

- Saco 25 kg.



CÓD. SIKA

620466

CADINA® ADHESIVO POLVO RENOVACIÓN

ADHESIVO CERÁMICA SOBRE CERÁMICA



BENEFICIOS

- Cerámica sobre cerámicas.
- Porcelanato sobre cerámicas.
- Ahorro de tiempo y dinero.
- Sin puntear ni picar.
- Tecnología dustless, menos emisiones de polvo.

CONSUMO

- 6.5 kg/m² con 5 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.



CÓD. SIKA

679637

CADINA® ADHESIVO PASTA AC

ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICA. IDEAL PARA TABIQUES



BENEFICIOS

- Adhesivo en pasta para pegar cerámicas o azulejos de hasta 60 cm x 60 cm, sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso-cartón.

CONSUMO

- 6.8 kg/m² con 4 mm de espesor

PRESENTACIÓN

- Pote 6 kg.
- Tineta 15 kg.
- Tineta 25 kg.

CÓD. SIKA

627445
627446
627447



CADINA® ADHESIVO PASTA TA

ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICA Y PORCELANATO. IDEAL PARA TABIQUES



BENEFICIOS

- Adhesivo en pasta para pegar porcelanatos de hasta 60 cm x 60 cm, sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso-cartón.

CONSUMO

- 6.8 kg/m² con 4 mm de espesor.

PRESENTACIÓN

- Tineta de 25 kg.

CÓD. SIKA

629293



HIDROREPELENTES

IGOL® INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS



- BENEFICIOS**
- Repele totalmente el agua de lluvia.
 - No forma película, permitiendo la ventilación natural del muro.
 - Protege la pintura.

CONSUMO	PRESENTACIÓN
• Sobre estuco, pintura, hormigón o albañilería: 300 - 400 gr/m² (380 - 510 cc/m²) en dos manos. • Sobre ladrillo hecho a mano: 500 - 600 gr/m² (640 - 770 cc/m²) en dos manos. • En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.	• Pack 4 galones de 3 L. • Tineta 16 L.



CÓD. SIKA

463545
463544

IGOL® TRANSPARENTE

HIDRORREPELENTE PARA FACHADAS EN BASE A SILICONA



- BENEFICIOS**
- Igol® Transparente es una protección hidrorrepelente para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, elaborada en base a silicona. Este producto es indicado para ser utilizado en zonas de clima con alta densidad de lluvia, zonas costeras, etc. Igol® Transparente permite impermeabilizar superficialmente, evitando la penetración de humedad en los materiales de construcción, conservando la permeabilidad al vapor.

CONSUMO	PRESENTACIÓN
• 250 a 300 gr/m (310 a 380 cc/m) en 2 manos del producto, aplicándolo húmedo sobre húmedo.	• Tambor 180 L. • Tineta 16 L. • Caja con 4 unidades de 3 L.



CÓD. SIKA

463354
463353
514657

IGOL® LADRILLO

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO



- BENEFICIOS**
- Realza el aspecto de los muros de albañilería a la vista, confiriéndole color homogéneo.
 - Tiene excelente poder cubridor y estabilidad de color a la acción de los rayos solares.
 - Rápido secado.
 - Impermeabiliza y protege las superficies de albañilerías, mortero y hormigón.

CONSUMO	PRESENTACIÓN
• Sobre muros de ladrillo hecho a máquina: Aproximadamente 16 m² en dos manos, por tarro de 3 kg. • Sobre muros de ladrillo tipo fiscal o mural: Aproximadamente 10 m² en dos manos, por tarro de 3 kg.	• Pack 4 galones de 3 L.




CÓD. SIKA

463590

MORTEROS DE PEGA

PRESEC® A-01 PEGA ALBAÑILERÍA NORMAL

PEGA ALBAÑILERÍA NORMAL



- BENEFICIOS**
- Mortero predosificado en seco, cuyo desarrollo está regido por los requerimientos técnicos de las edificaciones de albañilería armada o confinada.
 - Para pegar albañilería armada, reforzada y confinada, bloques de hormigón y ladrillos hechos a máquina o a mano.

RENDIMIENTO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 15 ± 0,5 lt/saco	• saco de 25 kg.	674885



PRESEC®-T20 PEGA REFRACTARIO

PEGA LADRILLOS O REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS



- BENEFICIOS**
- El Presec T-20 Pega Refractaria es un mortero predosificado diseñado específicamente para la instalación y pegado de ladrillos y revestimientos refractarios en estructuras sometidas a altas temperaturas


CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 4 kg/m² aproximadamente	• Saco de 10 kg	673627



NIVELACIÓN DE PISO

PRESEC® P-02 PISO

MORTERO DE NIVELACIÓN DE PISO CON FIBRAS DE 20 MM A 50 MM DE ESPESOR



- BENEFICIOS**
- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
 - Fácil de aplicar.
 - Para espesores desde 20 mm hasta 50 mm.

CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 12 a 13 litros por saco 25kg.	• Saco de 25 kg.	674691



NIVELACIÓN DE PISO

PRESEC® T-08 NIVELADOR DE PISO

MORTERO NIVELADOR DE PISO DE ESPESORES 6 A 15 MM



BENEFICIOS

- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- Buenas terminación.
- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
- Para espesores desde 6 a 15 mm.

CONSUMO

• 13 a 14 litros por saco 25kg.

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

674692



PRESEC®-196 NIVELADOR DE PISO

MORTERO NIVELADOR DE PISO DE 6MM A 20MM



BENEFICIOS

- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
- Para espesores de hasta 20 mm.
- Alta adherencia.

CONSUMO

• 15 +/- 1 L de mezcla por saco de 25 Kg
1 m² por saco de 25 Kg con e=15 mm

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.


CÓD. SIKA

713857



PRESEC®-196 NIVELADOR DE PISO PL

MORTERO NIVELADOR DE PISO PARA ESPESOR DE 2 A 10 MM



BENEFICIOS

- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
- Para espesores de 2 a 10 mm.
- Buena terminación.

CONSUMO

• 15 +/- 1 L de mezcla por saco de 25 Kg.
Aprox. 3 m² por saco de 25 kg en espesor de 5 mm.

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

713858



PRESEC® P-05 PISO ALTA RESISTENCIA

MORTERO DE NIVELACIÓN DE ALTA RESISTENCIA PARA ESPESORES DE 20 A 50 MM



BENEFICIOS

- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
- Fácil de aplicar.
- Para espesores desde 20 mm hasta 50 mm.

CONSUMO

• 14 +/- 0,5 L/saco.

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

679633



AUTONIVELANTES

PRESEC®-171 PISO AUTONIVELANTE

MORTERO AUTONIVELANTE DE RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO, PARA ESPESORES ENTRE 2-30 MM



BENEFICIOS

- Resistencia mecánica para tráfico peatonal.
- Excelente fluidez que facilita la capacidad de bombeo del material.
- Permite su uso por vertido manual o con equipo de bombeo.
- Mejor desempeño en la aplicación, lo que reduce el tiempo de trabajo de la faena y la mano de obra asociada.

CONSUMO

• 1,9 kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

713849



SIKAFLOOR®-335 LEVEL

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTICIO CON POLÍMEROS PARA ESPESORES ENTRE 2-30 MM



BENEFICIOS

- Adecuado para carga con ruedas giratorias.
- Bombeable.
- Baja porosidad de la superficie.
- Terminación lisa con alto nivel de dureza y resistencia.
- Con polímero modificado.
- Secado por hidratación.
- Gran capacidad de nivelación de irregularidades superficiales.

CONSUMO

• ~1,8 kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

• saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

697953



PRESEC®-124 PRIMER

IMPRIMANTE ACRÍLICO SELLADOR DE POROSIDAD



BENEFICIOS

- Sella eficazmente las superficies de hormigón.
- Evita la pérdida de agua en el sustrato.
- Evita la formación de burbujas en el revestimiento.
- Mejora la unión entre el sustrato y el mortero.
- Secado rápido y formación de película rápida.
- Fácil de aplicar.

CONSUMO

• ~ 8m² a 10m² por litro por mano.

PRESENTACIÓN

• tineta 18.9L
• bidón 5L.

CÓD. SIKA

762395
716324



SIKA TOP®-107 MONOCOMPONENTE
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CEMENTICIO, LISTO PARA USAR



BENEFICIOS

- Excelente impermeabilidad en sustratos rígidos.
- Preparado, solamente necesita la adición de agua.
- Permite ajustar la consistencia, para obtener la trabajabilidad deseada.
- Excelente adherencia sobre sustrato húmedo.
- Baja retracción.
- No es corrosivo ni tóxico.
- Fácil aplicación, usando llana o brocha.
- Permite aplicar terminación con pintura.
- No altera la potabilidad del agua.



CONSUMO

- En una impermeabilización normal el rendimiento es (3.0 – 4.0) kg/m² en 2 capas, en caso de presentarse altas presiones de agua usar 3 capas mínimo.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 20 kg.

CÓD. SIKA

1262720

PRESEC® E-01 ESTUCOS EXTERIOR
ESTUCO PARA MUROS EXTERIORES



BENEFICIOS

- Estuco y graneado de muros exteriores.
- Hormigón, albañilería, madera y cemento.
- Malla estuco y otros similares.

CONSUMO

- 15 lt/saco 25 kg.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg.

CÓD. SIKA

680065



PRESEC® I-01 ESTUCOS INTERIOR
ESTUCO INTERIOR



BENEFICIOS

- Para realizar estucos y graneados, en ambiente interior, sobre el sustrato de los siguientes soportes:
- Muros de hormigón.
 - Muros de albañilería de ladrillos hechos a mano y a máquina.
 - Muros de bloques de hormigón.
 - Pilares, cadenas y vigas de hormigón armado.

RENDIMIENTO

- Aprox. 15 litros de mezcla por saco de 25kg.
- Aprox. 1,5 m² en espesor de 10 mm

PRESENTACIÓN

- saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

674883



PRESEC® E-03 ESTUCO INTERIOR Y EXTERIOR
ESTUCO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



BENEFICIOS

- Estuco y graneado de muros interiores y exteriores.
- Sobre hormigón, albañilería, madera y cemento.
- Malla estuco y otros similares.

RENDIMIENTO

- 15 lt/saco 25 kg.

PRESENTACIÓN

- saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

680069



PRESEC®-110 MAQUILLAJE
MORTERO PARA RETAPES Y ENLUCIDOS DE BAJO ESPESOR



BENEFICIOS

- Presec®-110 Maquillaje corresponde a una línea de mezclas predosificadas para absorber las imperfecciones del hormigón originadas por el moldaje o producto de la ejecución de la obra gruesa, en espesores no superiores a 5 mm.

CONSUMO

- 16 litros de mezcla por saco de 25kg. 3 m² en espesor de 5 mm

PRESENTACIÓN

- saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

714218



PROMOTOR DE ADHERENCIA

SIKALATEX®

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS INCORPORADO EN LA MEZCLA

BENEFICIOS

- Mayor adherencia.
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Menor tendencia a la desecación prematura (pérdida brusca de agua).
- Fácil de mezclar y dosificar.
- No es tóxico, cáustico ni inflamable.

CONSUMO

- **En lechada adhesiva de cemento:**
~0,2 kg/m² por mm de espesor de la lechada.
- **Incorporada en la mezcla de mortero:**
~0,3 a 0,9 kg/m² por cm de espesor de mortero.

PRESENTACIÓN

- Pack de 4 bidones de 4,5 L.
- Tineta de 18 L.
- Tambor de 200 L.
- Caja con 14 botellas de 1 L.

CÓD. SIKA

- 463943
- 463942
- 167958
- 556053



PRESEC®-753 ADIBOND TEXTURADO

PROMOTOR DE ADHERENCIA CON AGREGADO DE CUARZO PARA ALTA ADHESIÓN MECÁNICA

BENEFICIOS

- Proporciona una superficie de anclaje mecánico y químico.
- Excelente trabajabilidad.
- Excelente adherencia.
- Excelente comportamiento mecánico.
- Fácil de aplicar.
- Listo para usar.

RENDIMIENTO

- 400 gr/m² aplicado con rodillo.
- Nota: estos consumos son aproximados y dependerán de la porosidad y absorción del sustrato. Realizar siempre un área de prueba.

PRESENTACIÓN

- Tineta 20 Litros.

CÓD. SIKA

- 714088



EXPANSOR Y DESMOLDANTE

SIKA® INTRAPLAST®

ADITIVO EXPANSOR PARA INYECCIONES

BENEFICIOS

- Produce una expansión gaseosa, antes del fraguado, logrando una perfecta colmatación de las cavidades y fisuras inyectadas.
- Impide la floculación, dispersando las partículas del cemento dentro de la suspensión acuosa, lo cual permite una mayor penetración de la lechada dentro de las fisuras y porosidades.
- Mejora la trabajabilidad de las mezclas, permitiendo una reducción de agua del orden del 5 a 10%.

CONSUMO

- 1 bolsa de Sika® Intraplast® por 50 kg de cemento.

PRESENTACIÓN

- Caja con 14 bolsas x 1 kg.

CÓD. SIKA

- 553570



SIKAFORM® MADERA

DESMOLDANTE PARA MADERAS

BENEFICIOS

- Elevado rendimiento.
- Facilidad de aplicación.
- Prolonga la vida de los moldajes y disminuye la mano de obra al facilitar la limpieza y reducir el desgaste.
- Permite una excelente terminación de los hormigones a la vista.
- No afecta a la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.
- Un litro de Sikaform Madera de diluye en 20 L. de agua.

CONSUMO

- Según la textura y la absorción de los encofrados el rendimiento de SikaForm® Madera es de 0-110 m² /L. Diluir 1:20

PRESENTACIÓN

- Tineta de 16 L.
- Tambor 200 L.

CÓD. SIKA

- 167972
- 538695



SIKAFORM® METAL 99

DESMOLDANTE PARA METAL

BENEFICIOS

- Excelente adherencia a superficies metálicas, plásticas y contrachapadas.
- No son alteradas sus características en la faena del vaciado o vibrado del hormigón.
- Fácil aplicación.
- Permite una excelente terminación a los hormigones a la vista.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.

CONSUMO

- Sobre plástico o metal: 43 m² /L. aprox.
- Sobre madera: No absorbentes 27 m² /L. aprox.

PRESENTACIÓN

- Tineta de 16 L.
- Tambor 200 L.

CÓD. SIKA

- 538613
- 538694



MORTEROS DE REPARACIÓN

SIKAREP® MORTERO REFORZADO CON FIBRAS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN



BENEFICIOS

- Capacidad de trabajo superior.
- Buena adhesión a materiales de construcción comunes. (hormigón, piedra, ladrillo, acero)
- Baja contracción.
- Excelente trabajabilidad en aplicaciones sobre cabeza.
- Buena resistencia a la compresión y a la flexión.
- Buena terminación.
- Adecuado para aplicación manual y mecánica.

CONSUMO

- 1,9 kg de SikaRep® por mm. de espesor por m².
- El consumo depende de la rugosidad del sustrato y del espesor de la capa aplicada.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

539527



SIKALISTO® REPAIR PLUS MORTERO DE REPARACIÓN IMPERMEABLE Y EXPANSIVO



BENEFICIOS

- Es un producto tixotrópico y autosoportante, puede colocarse ya sea en muros, cielos, pisos, etc.
- Elevadas resistencias mecánicas, tanto a la compresión como a la flexo tracción.
- Su expansión controlada evita el problema de fisuración que normalmente se presenta en una reparación.
- Por tratarse de un producto predosificado que sólo requiere que se agregue agua para su colocación, asegura la obtención de las propiedades tanto en estado fresco como endurecido.
- Su impermeabilidad lo hace apto para ser aplicado en zonas húmedas.

CONSUMO


- Para 1 litro de relleno se requiere 2.1 kg. de Sikalisto® Repair Plus.

PRESENTACIÓN

- Saco de 5 kg.
- Saco de 10 kg.

CÓD. SIKA

463971
463972



SIKAREP® AR MORTERO REFORZADO CON FIBRAS PARA REPARACIÓN DE HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA



BENEFICIOS

- Fácil de aplicar, con propiedades tixotrópicas y buena trabajabilidad incluso en aplicaciones sobre cabeza.
- Buena adherencia a hormigón, acero, piedra, albañilería.
- Buena estabilidad dimensional.
- Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Expansión.
- Térmica similar al hormigón.
- Alta resistencia a compresión, flexión y tracción.
- Alta resistencia al desgaste.
- Rápida puesta en servicio.

CONSUMO


- 1,9 kg. de SikaRep® AR por litro de mezcla preparada.

PRESENTACIÓN


- Saco de 25 kg.

CÓD. SIKA

539716



PRESEC®-731 REP MORTERO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL REFORZADO CON FIBRAS

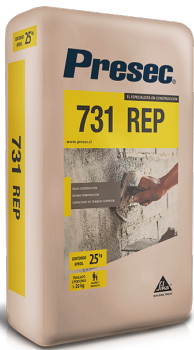

BENEFICIOS

- Buena adhesión a materiales de construcción comunes (hormigón, piedra, ladrillo, acero).
- Excelente trabajabilidad en aplicaciones sobre cabeza
- Baja contracción.

CONSUMO

- ~1,9 kg de Presec 731 por mm de espesor por m²

PRESENTACIÓN

- saco de 25 kg.

714032



SIKA® PLUG SELLADOR HIDRÁULICO CEMENTICIO DE RÁPIDO FRAGUADO



BENEFICIOS

- Fácil de usar y mezclar (solo agregar agua).
- No se necesita equipamiento o herramientas especiales.
- Rápido fraguado y una alta resistencia temprana.
- Excelente adhesión a sustratos minerales.
- Alta y rápida capacidad de detener el agua.
- Resistencia hidráulica.
- No se fisura y tiene muy baja retracción.

CONSUMO

- 21% a 23% de agua (por peso) lo cual asegura 60 segundos de inicio de fraguado

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg.
- Tarro de 1,7 kg.

CÓD. SIKA

551936
552136



ADHESIVO DE CONTACTO

SIKABOND®-260 ADHESIVO DE CONTACTO ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSO



BENEFICIOS

- Flexible.
- Rápido curado.
- Alta resistencia en diversas superficies.

CONSUMO

- 3-4 Lt/m².

PRESENTACIÓN

- 1/4 Gal.
- 1 Gal.

CÓD. SIKA


663119
663120



HORMIGÓN PREDOSIFICADO

PRESEC H-01 FASTCRETE

HORMIGÓN PREDOSIFICADO H30 – G25 DE FRAGUADO RÁPIDO



BENEFICIOS

- Rápido fraguado, libre de cloruros, sin riesgo de corrosión de armaduras.
- Formato adecuado para obras de difícil acceso para camiones mixer.
- Predosificado, solo se requiere agregar agua.
- Fácil de aplicar.
- Mejora tiempo y trabajo en obra al evitar acopio de arena y grava.
- Evita desperdicio de materiales sobrantes.

CONSUMO

• 11 a 12 litros de mezcla de hormigón por saco 25 kg.

PRESENTACIÓN

• Saco de 25 Kg.


CÓD. SIKA

674482



PRESEC H-02 HOMECRETE

HORMIGÓN PREDOSIFICADO H20 – G17



BENEFICIOS

- Formato adecuado para obras de difícil acceso para camiones mixer.
- Predosificado, solo se requiere agregar agua.
- Fácil de aplicar.
- Mejora tiempo y trabajo en obra al evitar acopio de arena y grava.
- Evita desperdicio de materiales sobrantes.
- Compatible con SikaPlast-123 HP para mezclas más fluidas.

CONSUMO

• 11 a 12 litros de mezcla de hormigón por saco 25 kg

PRESENTACIÓN

• Saco de 25 Kg.

CÓD. SIKA

674484



IMPERMEABILIZANTES

IGOL® PRIMER

IMPRIMANTE ASFÁLTICO



BENEFICIOS

- Se utiliza como imprimante de Igol® Denso y láminas asfálticas.
- Protege metales en general, especialmente contacto con el agua y sales marinas (muelles, naves, costados de embarcaciones).
- Producto no tóxico.

CONSUMO

- Sobre metal: 0,12 m/m² por mano.
- Sobre hormigón: 0,4 L./m² por mano.
- Sobre revoques: 0,2 a 0,3 l/m² por mano.

PRESENTACIÓN

- Pack de 4 galones de 3 L.
- Tineta de 16 L.
- Tambor 200 L.

CÓD. SIKA

463356
463355
514666



IGOL® DENSO

PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE



BENEFICIOS

- Impermeabilizante exterior de estanques de hormigón (subterráneos).
- Impermeabilización de jardineras (en conjunto con lamina drenante protectora).
- Impemeabilización externa de muros subterráneos y fundaciones.
- Protección del hormigón armado en contacto conaguas agresivas.

CONSUMO

- 0,2 a 0,3 L./m² sobre Igol® Primer, por mano.
- El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie .
- En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.

PRESENTACIÓN

- Pack de 4 galones de 3 L.
- Tineta 16 L.
- Tambor de 200 L.

CÓD. SIKA


463547
463546
514665




SISTEMA EIFS

Para las necesidades de la estructura que esté construyendo o renovando.
Es un sistema que proporciona superioridad en aislamiento térmico y en flexibilidad de diseños.

ESTRUCTURA A
Muro rígido

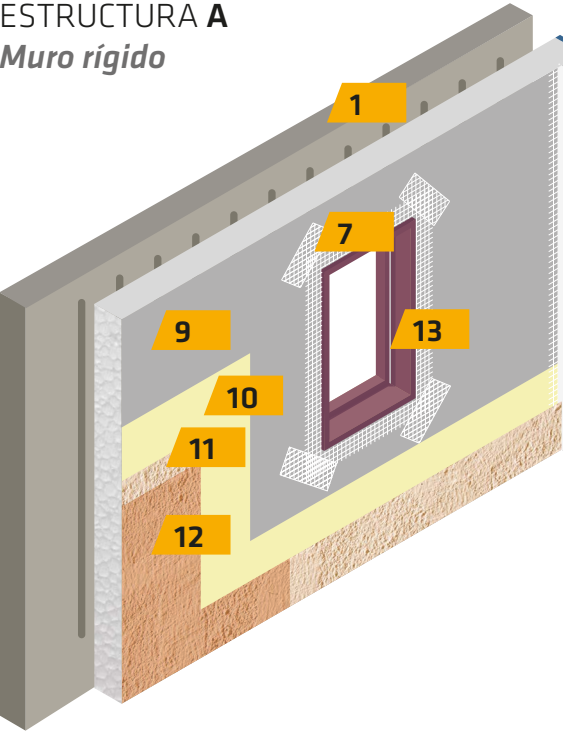

ESTRUCTURA B
Muro flexible

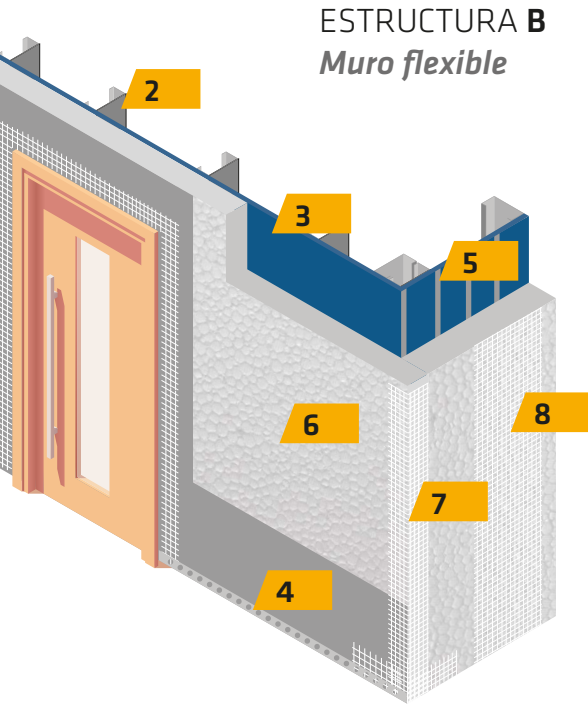

- 1

Estructura **A**:
Albañilería/Tabiquería Estructural/etc.
- 2

Estructura **B**:
tabiques compuestos por Fibro Cemento/OSB Estructural/Terciado estructural/ Placa Yeso Fibra/etc.
- 3

Membrana impermeable:
SikaWall®-75 Weatherseal
- 4

Encapsulado:
Perfil de Arranque,
SikaWall®-9010 Malla de Encapsulado
- 5

Adhesivo:
SikaWall®-1021 Basecoat 2 en 1
- 6

Aislante:
Poliestireno Expandido (EPS)
Poliestireno Extruido (XPS)
etc.
- 7

Detalles:
SikaWall®-9025 Esquinero
SikaWall®-9026 Cortagotas
- 8

SikaWall®-9011 Malla de Superficie
- 9

Enlucido:
SikaWall®-1021 Basecoat 2 en 1
- 10

Imprimante:
SikaWall®-60 Primer
- 11

Terminación:
SikaWall®-615 DPR Finish
- 12

Hidro Repelente:
Sikaguard®-205 IgoI Clear
- 13

Sellos Climaticos Puertas y ventanas:
Sikasil® WS-305 S

SIKAWALL®-75 WEATHERSEAL SPRAY & ROLL-ON

MEMBRANA IMPERMEABLE, PERMEABLE AL VAPOR



BENEFICIOS

• SikaWall-75® Weatherseal Spray & Roll-On es una membrana 100% impermeable de base acrílica, diseñada como barrera resistente al agua y barrera de aire, para aplicarse previamente a la instalación de Sistemas EIFS.

Para aplicaciones sobre:

- Hormigón.
- Bloques de hormigón.
- Placas de yeso reforzados con fibra de vidrio.
- Placas de yeso de grado exterior.
- Placas de madera contrachapada CDX (Clase C a D), que cumplan la Norma NCh 3617.
- Placas de OSB, que cumplan la norma NCh 3618.
- Placas de fibrocemento.
- Placas de yeso-cartón.

CONSUMO


- Revisar ficha técnica

PRESENTACIÓN

- tineta de 20 kg.

CÓD. SIKA

861538



SIKAWALL®-1021 ADHESIVO BASECOAT

MORTERO ADHESIVO Y PARA ENLUCIDO, DE BASE CEMENTICIA, UTILIZADO EN EL SISTEMA EIFS



BENEFICIOS

• SikaWall-75® Weatherseal Spray & Roll-On es una membrana 100% impermeable de base acrílica, diseñada como barrera resistente al agua y barrera de aire, para aplicarse previamente a la instalación de Sistemas EIFS.

Para pegar placas de poliestireno expandido sobre elementos constructivos tales como:

- Muros de hormigón armado, Muros de albañilería de ladrillos prensados o artesanales previamente estucados.
- Muros de bloques de hormigón previamente estucados.
- Muros de materialidad cementicia en general.
- Fondos de losas de hormigón.
- Tabiquerías (sustratos flexibles).
- Para pegar las mallas de fibras de vidrio derefuerzo a las placas de poliestireno y realizar su posterior enlucido.

CONSUMO

- Entre 8 y 9 m² / saco de 22,7 kg, si es utilizado para adherir la placa aislante.

- Entre 8 y 9 m² / saco de 22,7 kg, si es utilizado para adherir y enlucir la malla de fibra de vidrio de refuerzo.

PRESENTACIÓN

- Saco de 22,7 kg.

CÓD. SIKA

757640



SIKAWALL®-60 PRIMER
IMPRIMANTE DE BASE ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO PARA SISTEMAS EIFS Y DAFS



BENEFICIOS

- Imprimante en pasta 100% acrílico coloreado. Actúa como promotor de adherencia entre los productos Base Coat y Finish.
- Permite uniformar el sustrato de aplicación para recibir Texturas o Pinturas.
- Realza el aspecto y uniformidad de la terminación final.
- Mejora el rendimiento de texturas o pinturas.
- Es permeable al vapor de agua.
- Reduce las posibilidades de aparición de eflorescencias.
- Aplicación en ambiente interior y exterior.



CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• 85 m² / Tineta aprox, en una mano. Valor referencial según tipo y condición del sustrato, y forma de aplicación (verificar rendimiento en obra).	• Tineta de 25 kg.	Según color
		► SK 6155
		► SK 6118
		► SK 7022
		► SK 7019
		► SK 7067
		► RAL 9003
		► SK 7049
		► SK 6108
		► SK 7011
		► SK 6364
		► SK 7036
		► SK 6102
		► SK 7064

SIKAWALL®-615 DPR FINISH FINO
REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN ACRÍLICO, TEXTURADO Y PIGMENTADO, PARA SISTEMAS EIFS Y DAFS



BENEFICIOS

- Tiene propiedades elastoméricas (100% Polímero Acrílico).
- Es permeable al vapor de agua.
- Es base acuosa.
- Su formulación minimiza la acumulación de suciedad, moho y sustancias contaminantes en la superficie.

Para realizar la terminación o acabado final, sobre los siguientes sustratos:

- Sistema EIFS y DAFS.
- Estuco alineado y aplomado.
- Elementos de Hormigón. Albañilería confeccionada con ladrillos hechos a máquina o bloques de hormigón.




CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• Aprox. 9,5 m² / Tineta, SikaWall-615 DPR Finish Fino, en una mano. Valor referencial, ya que depende del estado y tipo de sustrato, así como del método de aplicación.	• Tineta de 25 kg.	Según color
		► SK 6155
		► SK 6118
		► SK 7022
		► SK 7019
		► SK 7067
		► RAL 9003
		► SK 7049
		► SK 6108
		► SK 7011
		► SK 6364
		► SK 7036
		► SK 6102
		► SK 7064

SIKAGUARD®-205 IGOL CLEAR
IMPREGNACIÓN REPELENTE AL AGUA PARA FACHADAS



BENEFICIOS

- SikaGuard-205 Igol Clear es una protección hidrorrepelente para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, elaborado en base a silano y siloxanos (libre de solventes).
- Tiene una excelente capacidad de penetración en la porosidad del material.
- Evita las eflorescencias.
- Posee una excelente resistencia a los álcalis.
- No forma barrera de vapor, permitiendo el traspaso de vapores y gases a través del tratamiento.



CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• Aprox. 40 a 45 m² por Tineta en 2 manos. El rendimiento puede variar por lo cual se recomienda probar en cada sustrato.	• Tineta de 16 Lt.	650785

SIKAWALL®-320 PASTA DE ENLUCIDO LISTA PARA USAR
USO INTERIOR Y EXTERIOR



BENEFICIOS

SikaWall®-320 Enlucido es una mezcla cementicia, listo para su uso, bastando agregarle solo el agua para obtener una mezcla fácil de colocar y elevada adherencia.

- Material predosificado de alta calidad.
- Reforzado con fibras sintéticas, bajo potencial de fisuración.
- Material fácil de trabajar.



CONSUMO	PRESENTACIÓN	CÓD. SIKA
• ~ 1,45 kg/m2 por mm de espesor.	• Tineta de 25 Kg.	879637

SIKAWALL-9011 MALLA DE SUPERFICIE, ROLLO DE 1MX 50M (153 Y 165 G/M2)



FORMATOS
-Rollo de 1m de ancho x 50m de largo (Peso:153g/m²), Trama: 4mm x 4mm.
-Rollo de 1m de ancho x 50m de largo (Peso:165g/m²), Trama: 4mm x 4mm.

RENDIMIENTO
Aprox. 45 m²/ Rollo de 50 metros (traslapo de 10cm).

CÓD. SIKA

814389 MALLA 165GRS.
814711 MALLA 153 GRS.

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS	USOS
SikaWall®-9011 Malla de Superficie, es una malla de fibra de vidrio tejida, utilizada como refuerzo de capa base y para lograr la resistencia al impacto requerida en paredes (y losas ventiladas) de Sistemas de Aislación Térmica Exterior EIFS, y en Sistemas DAFS; no se oxidan y resisten la agresividad de la cal y el cemento.	■ Alta resistencia mecánica. ■ Resistente a los álcalis. ■ Tiene características ignífugas. ■ Minimiza la posibilidad de fisuración del enlucido. ■ Sirve como armadura del producto Base Coat.	■ Refuerzo estándar para muros con muchos detalles y losas ventiladas. ■ Retro envoltura y esquinas. ■ Permiten disipar las tensiones provocadas por las fluctuaciones térmicas (día-noche). ■ Utilizadas para absorber impactos causados por golpes (causas humanas). ■ Utilizadas alrededor de las esquinas de la fachada (puertas y ventanas). ■ Utilizadas en toda la superficie.

SIKAWALL-9010 MALLA DE ENCAPSULADO, ROLLO DE 0.25M X 50M



FORMATO
-Rollo de 25cm de ancho x 50 metros de largo (peso: 110 g/m2), Trama: 4mm x 4mm


RENDIMIENTO
Aprox. 50 m lineales /Rollo de 50 metros

CÓD. SIKA

811759

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS	USOS
Mallas de fibra de vidrio tejida, utilizadas para encapsulamiento y refuerzo de capa base, para generar monolitismo y resistencia al impacto de elementos que conforman el Sistema de Aislación Térmica Exterior (EIFS) y DAFS.	■ Alta resistencia mecánica. ■ Resistencia a la alcalinidad. ■ Tiene características ignífugas.	■ Refuerzo estándar para muros con muchos detalles. ■ Retro envoltura y esquinas. ■ Permiten disipar las tensiones provocadas por las fluctuaciones térmicas (día-noche). ■ Utilizadas para absorber impactos causados por golpes (causas humanas). ■ Utilizadas alrededor de las esquinas de la fachada (puertas y ventanas). ■ Utilizadas en toda la superficie.

SIKAWALL-9025 ESQUINERO 20MM X 20MM/ 2,5M PC



FORMATOS
-Perfil L de 20 mm x 20 mm x 2,5 m de largo y espesor 1 mm, con ala de refuerzo de malla de fibra de vidrio de 10 cm de ancho (peso aprox.: 110 g)


RENDIMIENTO
Aprox. 2,4 metros lineales / esquinero de 2,5 m de largo.

CÓD. SIKA

811806

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS	USOS
Esquinero de PVC ideal para proteger esquinas de muros o cantos vivos. Poseen un refuerzo lateral de 10 cm por lado con malla de fibra de vidrio que tiene gran resistencia a la alcalinidad. Son resistentes a los golpes y de fácil colocación. Para el uso en Sistema de Aislación Térmica Exterior (EIFS) y DAFS.	■ Alta resistencia mecánica. ■ Resistencia a la alcalinidad. ■ Tiene características ignífugas. ■ Previene fracturas y da una terminación fina al Sistema EIFS y DAFS.	■ Accesorio colaborante de la malla de refuerzo en sistema EIFS y DAFS. ■ Se instala en toda esquina o aristas del paramento como reforzamiento de cantos vivos. ■ Evita fracturas y da una terminación fina al sistema EIFS y DAFS.

SIKAWALL-9026 CORTAGOTAS 100MM X 100MM/ 2.5M PC

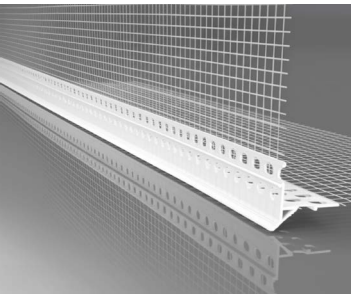

FORMATO
-Perfil L de 2,5 m de largo y espesor 1 mm, con ala de refuerzo de malla de fibra de vidrio de 10 cm de ancho y Aleta cortagotera de 8mm (peso aprox.: 110 g)

RENDIMIENTO
Aprox. 2,4 metros lineales / cortagotera de 2,5 m de largo.

CÓD. SIKA

814573

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS	USOS
Esquinero en ángulo de PVC provisto de pestaña cortagotera, ideal para proteger esquinas o cantos vivos de dinteles, que permiten desviar el agua lluvia o de otro origen, para prevenir su ingreso a la construcción por la zona superior de encuentro dintel-ventanal o dintel-puerta. Poseen un refuerzo lateral de 10 cm por lado con malla de fibra de vidrio. Son resistentes a los golpes y de fácil colocación.	■ Alta resistencia mecánica. ■ Resistencia a la alcalinidad. ■ Tiene características ignífugas. ■ Previene fracturas y da una terminación fina al Sistema EIFS y DAFS.	■ Como accesorio colaborante en sistemas EIFS y DAFS. ■ En dinteles de puertas y ventanas en sistemas de aislamiento por el exterior. ■ En extremos expuestos de losas ventiladas. ■ Utilizadas en toda la superficie.

