

Sika® DecoQuartz

Arena de Cuarzo decorativo, resistente al deslizamiento, diseñado para aplicaciones en interior.

Descripción del Producto

Sika DecoQuartz es un agregado decorativo que forma un sistema resistente al deslizamiento, basado en el Sikafloor®-169, de dos componentes, posee una muy baja decoloración, baja viscosidad y es transparente.

"Composición sólida epóxica. Bajo el método de ensayo Deutsche Bauchemie e.V. (Asociación Alemana para la química de la construcción)".



Campo de aplicación

- Industrias (fábricas, etc.)
- Transporte (aeropuertos, etc.)
- Retail (centros comerciales, etc.)

Características

- Decorativo / Funcional.
- Bajo Contenido de VOC.
- Muy buena resistencia a los rayos UV.
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
- Antideslizante.
- Fácil aplicación.

Certificaciones / Normas

Clasificación al fuego de Sika -DecoQuartz en conformidad con la norma EN 13501-1, clasificación según reporte N° 2010-1870-K1, Exova Brandhaus, Alemania, Febrero de 2010.



Datos del producto

Apariencia / Colores

Sika DecoQuartz, se instala en espesores de 0,3-0,8mm o 0,7-1,2mm.

Sika DecoQuartz, se presenta en los siguientes colores:

		
Iceberg	Hiero	Noblesse
		
Amande	Framboise	Fleur De Tilleul
		
Blue Jean	Nougat	Mer Du Nord
		
Bordeaux	Granit	Pêche
		
Dune	Sanguine	Sable

Otros colores se realizan según pedido.


Bajo exposición UV, se puede producir alguna decoloración (amarilleamiento), sin embargo, esto no tiene influencia sobre la función y el rendimiento del recubrimiento.

Resistencia química

Resistencia a Varios Químicos. Para más detalles, consultar con el Departamento Técnico Sika.

Información del sistema

Estructura del Sistema

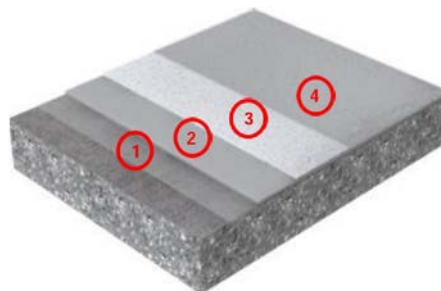

Sistema Sika DecoQuartz, (2-3mm)

1. Imprimante: 1-2 x Sikafloor 156, 161 o 169
2. Capa Base: Sikafloor®-263 SL o 264
3. Sembrado: Sembrado en exceso con Sika DecoQuartz, en espesores de 0,3-0,8mm o 0,7-1,2mm.
4. Capa de terminación: 1 x Sikafloor®-169.

Aplicación

La información pertinente sobre la aplicación y el mantenimiento del Sistema de Sika DecoQuartz, están disponibles en las Ficha Técnica de los productos Sikafloor utilizados y en el Procedimiento de Ejecución del Sistema Sika®-DecoQuartz.

El Método de Aplicación contiene la descripción totalmente detallada del sistema, así como todas las instrucciones para los diferentes pasos de aplicación, tales como preparación de la superficie, el sustrato y el medio ambiente (temperatura, humedad relativa), el mezclado y la aplicación del sistema.

Consumo / Dosificación

Sistema de Recubrimiento	Producto	Consumo
Sistema Sika DecoQuartz (2-3mm)		
Imprimación	1-2 x Sikafloor®-156, 161 o 169.	1-2 x ~0.3- 0.5 kg/m ²
Capa Base	Sikafloor®-263 SL o 264 al igual que la siguiente capa de Sikafloor DecoQuartz.	~ 0.8 kg/m ²
Sembrado	Sembrado en exceso con Arena de cuarzo (0,3-0,8 o 0,7-1,2 mm).	~3.0-4.0kg/m ² (arena de cuarzo)
Capa de Terminación (Opcional)	1-2 x Sikafloor®-169.	~0.6-0.9 kg/m ² por capa

Base de Valores

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones Locales

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones de seguridad

Salud y Seguridad

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Datos de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 226353800 por intoxicaciones o 222473600 por emergencias químicas.

Observaciones

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.



Sika S.A. Chile
Pdte. S. Allende 85
San Joaquín
Santiago
Chile

Tel. 56 2 510 6510
Fax 56 2 552 3735
www.sika.cl

